


■ Base minimale ■ Base optimale

VUE DE DESSUS

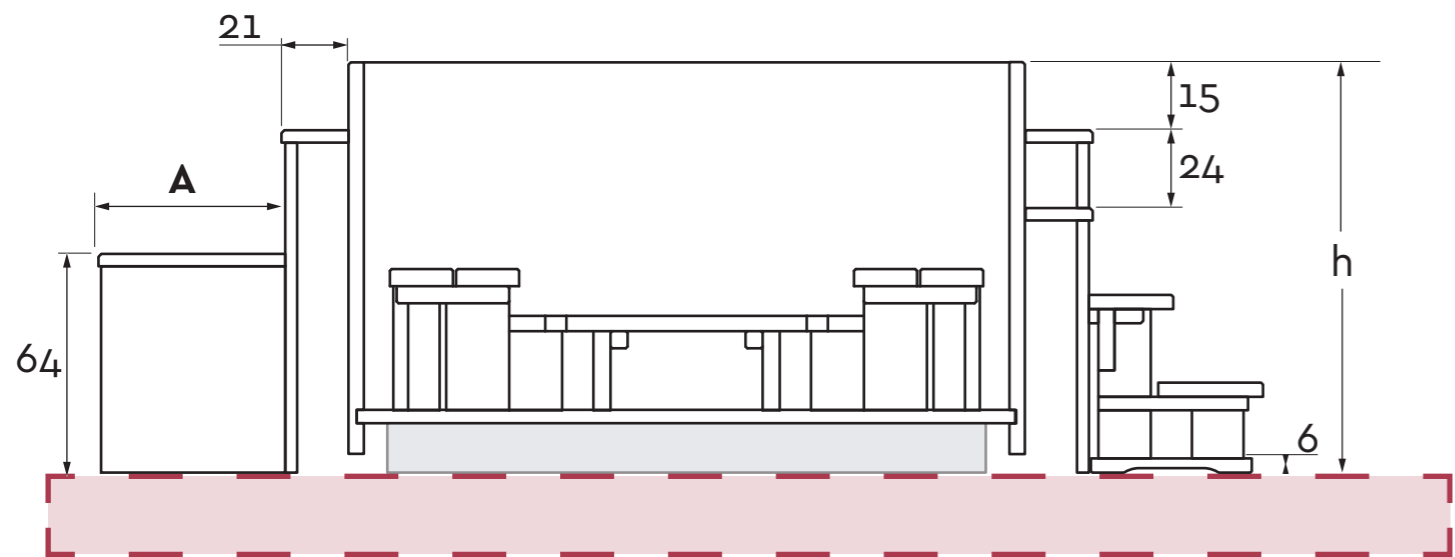

VUE DE COUPE

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Cuve	Volume (L)	Capacité max	Masse à vide (kg)
150 x 105	1400	4 pers	320
150 x 120	1600	4 pers	330

## HAUTEUR CUVE

h cuve (cm)	105	120
h totale (cm)	111	126

## COFFRE TECHNIQUE

	A	B
Coffre standard	60	92
Coffre XL	80	102

## BASE

Ø	Base minimale (cm)		Base optimale (cm)		Base minimale (cm)		Base optimale (cm)	
	Coffre standard		Coffre standard		Coffre XL		Coffre XL	
	L	x I	L	x I	L	x I	L	x I
150	282	x 353	422	x 423	282	x 373	422	x 443

## PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Le spa est impérativement posé sur un sol fini. **Une alimentation électrique 230V 32A\*** située au centre de la cuve avec minimum 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation dédiée en 16 A. **Une évacuation de 100 mm** au centre de l'emplacement du bain, à raccorder aux eaux pluviales ou aux égouts. La marche d'accès est amovible.

\*( possibilité de tirer une alimentation 230 V 16 A)

SPA 150 HORS-SOL

ÉCHELLE: 1:20 cm A3

Nom / signature / date ►

**STORVATT**  
HEGÈVE - FRANCE

